

GRUPOS DE MEZCLA

KIT DE CONEXIÓN CLIMÁTICO CON MEZCLADOR ROTATIVO DE TRES VÍAS

Kit Climático con circuladora de 130 mm, consta de:

- Mezclador rotativo compacto de 3 vías de alto rendimiento hidráulico (Kvs 6,8) y motorizado con servomotores a 3 puntos 230VCA.
- Circulador síncrono precableado de alta eficiencia.
- Termómetro 0 ÷ 60 ° C.
- Válvula de purga de aire.
- Recipiente para termómetro de seguridad con ajuste fijo 55 ° C (opcional).
- Preparado para la conexión de la válvula de Bypass (opcional).



CE

- **Distancia entre ejes:** 210 mm
- **Conexiones:** al colector con tuerca loca de 1" y al circuito primario con 1" macho con distancia entre ejes de 96 mm.




CE

Termostato de seguridad

- Termostato de seguridad con ajuste fijo de 55 ° C. Conexión macho 1/2".
- NC. 10 (1) A / 250 VCA.
- Temperatura máxima: 120 ° C.
- Presión máxima: 80 bar.

GRUPOS DE MEZCLA

KIT DE CONEXIÓN CLIMÁTICO CON MEZCLADOR ROTATIVO DE TRES VÍAS

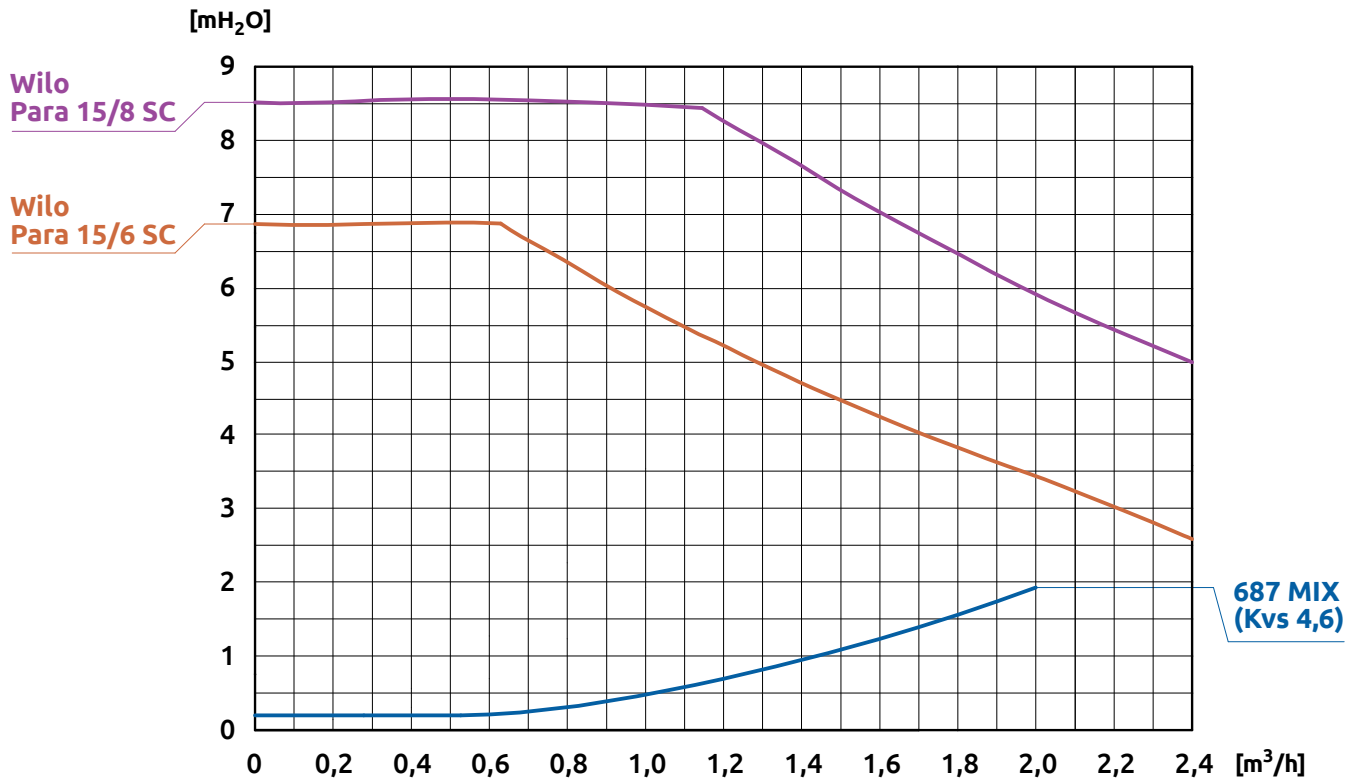

Δt	Potencia y capacidad indicativas del sistema	Bomba	Presión residual	Tamaño indicativo sistema radiante
8K	11 kW 1200 L/h	Wilo Para 15/6 SC	5 mca	120 m ²
	17 kW 1800 L/h	Wilo Para 15/8 SC	5 mca	200 m ²