

GRUPOS DE MEZCLA


KIT DE CONEXIÓN A PUNTO FIJO CON MEZCLADOR TERMOSTÁTICO

Kit Punto Fijo con circuladora de 130 mm, consta de:

- Mezclador termostático de 3 vías de alto rendimiento hidráulico (Kvs 4,0) y temperatura regulable entre 20-45 °C.
- Circulador síncrono precableado de alta eficiencia.
- Termómetro 0 ÷ 60 °C.
- Válvula de purga de aire.
- Preparado para la conexión de la válvula de Bypass (opcional).
- Con toma para instalar termostato de seguridad (opcional).

- **Distancia entre ejes:** 210 mm
- **Conexiones:** al colector con tuerca loca de 1" y al circuito primario con 1" macho con distancia entre ejes de 96 mm.

Dimensiones

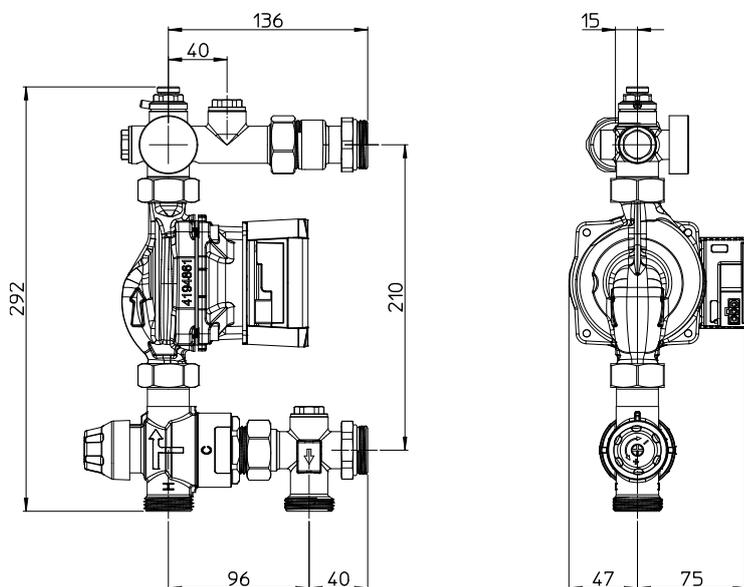


Termostato de seguridad

- Termostato de seguridad con ajuste fijo de 55 °C. Conexión macho 1/2".
- NC. 10 (1) A / 250 VCA.
- Temperatura máxima: 120 °C.
- Presión máxima: 80 bar.

GRUPOS DE MEZCLA

KIT DE CONEXIÓN A PUNTO FIJO CON MEZCLADOR TERMOSTÁTICO

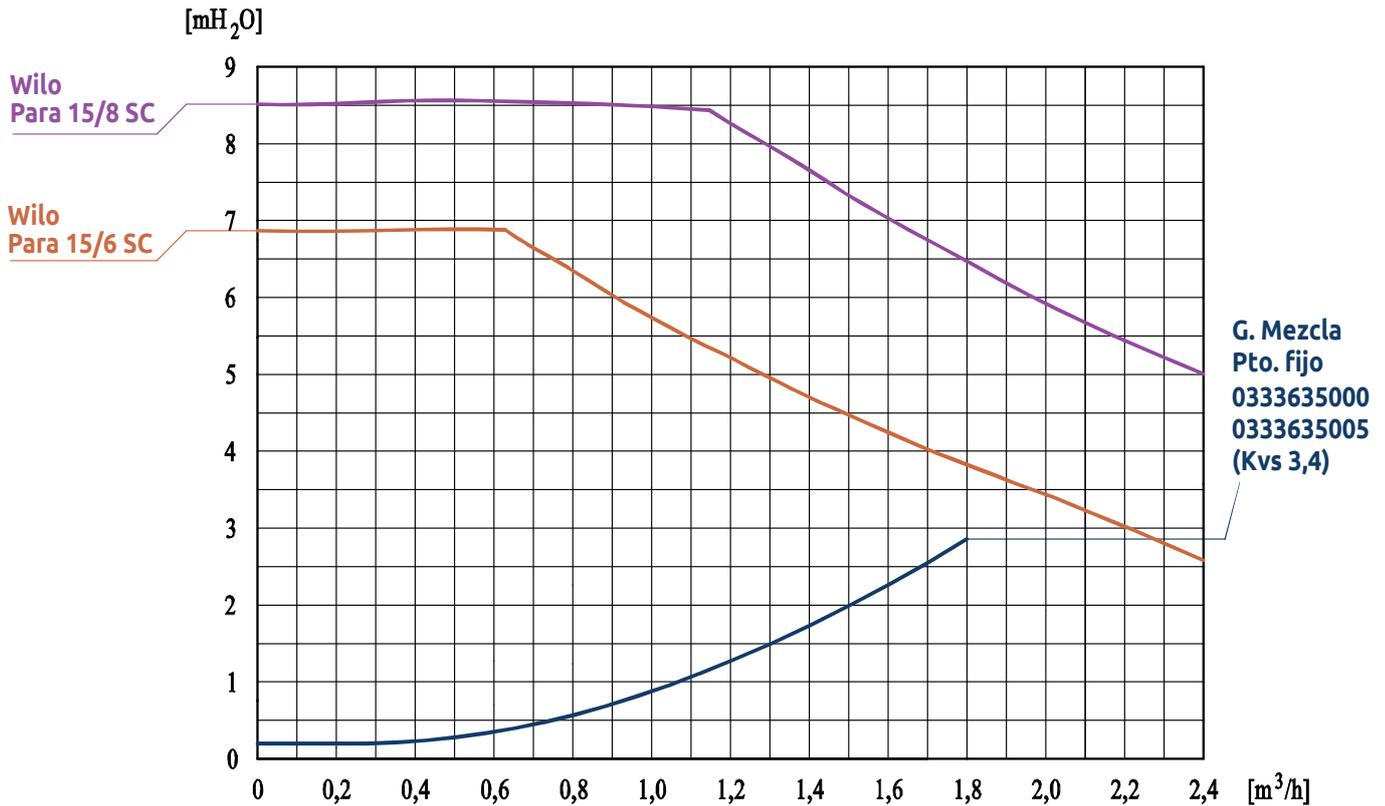

Ámbito de regulación	Δt	Potencia y caudal indicativos de la instalación	Bomba	Presión residual	Superficie indicativa de la instalación
20÷45°C	8 K	9 kW - 1000 L/h	Wilo Para 15/6 SC	5 mH_2O	Hasta 100 m^2
		15 kW - 1600 L/h	Wilo Para 15/8 SC	5 mH_2O	Hasta 150 m^2